



SOLIDE COMME UN ROC

Un coffrage robuste avec **BERNER**

APERÇU DES APPLICATIONS

Une relation de confiance se construit sur des bases solides, tout comme les fondations d'un bâtiment ! Il est important qu'une fondation solide repose sur un coffrage robuste. C'est pourquoi nous vous proposons un assortiment de produits parfaitement adapté à cette tâche lourde de responsabilité visant ainsi à renforcer autant que possible l'efficacité et la simplicité de vos travaux.

Chez BERNER, nous souhaitons assumer davantage de responsabilités pour l'avenir, de ce fait, nous souhaitons vous proposer un nombre grandissant de produits moins nocifs pour l'environnement mais également de plus en plus durables. Qu'il s'agisse de plastique recyclé, sans PVC ou encore de notre huile de coffrage Premium biodégradable : à vos côtés, nous nous tournons vers les constructions de demain. En collaborant avec BERNER, vous assurez une fondation solide avec vos clients.

1	MISE EN PLACE DU CHANTIER	4
2	PRÉPARATION DU COFFRAGE	8
	 PANNEAUX DE TREILLIS SOUDÉS	
	 MURS BANCHÉS	
	 ESCALIERS, BALCONS ET AUTRES AMÉNAGEMENTS	
3	CRÉATION DU COFFRAGE	16
4	BÉTONNAGE	20
5	DÉCOFFRAGE	24
6	FINALISATION ET NETTOYAGE DU CHANTIER	26
7	PRODUITS PHARES DE L'APPLICATION	30

LE PROCESSUS DE COMMANDE RAPIDE ET INTUITIF

Oubliez la rédaction de listes d'achat ou les soucis de mémorisation des produits manquants, avec Smart scan, vous pouvez rapidement passer toutes vos commandes en ligne en scannant les codes barres de vos articles BERNER. Les produits scannés sont automatiquement ajoutés dans votre panier. Pour déclencher vos commandes, vous pouvez opter pour un rythme de commandes régulier ou bien déclencher manuellement la commande après l'avoir vérifiée.

- Passation de commandes facile et pratique
- Gain de temps et accélération du processus de commande
- Réduction des étapes manuelles sources d'erreurs
- Possibilité de mise en oeuvre de la méthode KANBAN
- Gestion optimale de votre stock

Branchez et scannez : à vous de jouer !

COMMENT ÇA MARCHE

Le système fonctionne de manière autonome grâce à une connexion 3G/4G intégrée, aucune intervention dans votre infrastructure informatique existante n'est nécessaire.


En cas de rupture de stock, le système vous facilite la tâche lors de votre commande de réapprovisionnement. Le manque de stock appartient désormais au passé.

COMMENT L'OBTENIR


Rien de plus simple ! Pour travailler plus intelligemment et rapidement avec Bera® Smart scan, rapprochez-vous de votre commercial ou de votre interlocuteur BERNER pour recevoir de plus amples informations et lancer le processus.

Votre contact sur le terrain vous accompagnera dans l'installation de votre nouvelle solution de commande sur place !

COMMENT COMMANDER



Scannez
le produit



Attendez
la livraison

Scannez pour
retrouver plus
d'informations



Familiarisez-vous avec la situation du chantier et gardez à portée de main tous les outils nécessaires pour prendre des mesures et marquer des repères rapidement, facilement et précisément. En outre, n'oubliez pas que vos travaux et vous-mêmes devez rester solides comme un roc pour garantir la continuité des activités de vos clients. Laissez-nous donc vous soutenir avec tout le nécessaire pour assurer votre sécurité en toutes circonstances.



4



	Spray de marquage	Spray de marquage PREMIUMline	Spray alphabet marker Premium
Niveau de qualité	Standard	Premium	Premium
Nombre de couleurs	4	9	4
Opacité	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Application verticale	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●
Résistance aux intempéries	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Manipulation	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Avantage	• Application 360° • Rendement élevé	• Application 360° • Tête de pulvérisation Stop & Go brevetée • Performances de marquage remarquables	• Application 360° • Tête de pulvérisation Stop & Go brevetée • Marquage de grande précision
Code de référence	372538	372559	372611

● ● ● BON ● ● ● ● IDÉAL ● ● ● ● ● PARFAIT



Crayon de maçon

- Produit de grande qualité en bois de tilleul
- Longueur : 300 mm

Code 025210



Ceinture organisateur à outils 16 poches

- Grande capacité, idéal pour les travaux de construction
- Rangements multiples pour une organisation polyvalente et fonctionnelle

Code 141270



Cordeau à tracer Magnum

- Conception robuste
- Poignée caoutchouc
- Longueur cordeau : 50 m
- Capacité de craie : 300 g

Code 116450



Recharge pour cordeau à tracer

- Couleur intense
- Marquage efficace
- Résistant aux UV
- Granulat spécial assurant une grande adhérence au traçage

Craie bleue 250 g
Code 871936

Craie rouge 250 g
Code 103333



Enrouleur de câble 40 m 3G1,5 - 3 prises

- Enrouleur équipé d'un disjoncteur thermique et d'une sûreté de transport, verrouillage du dévidoir
- Modèle IP44 avec poignée en caoutchouc
- 3 prises de courant 230V
- Câble 3 x 1,5 mm² avec gaine néoprène (H 07 RN-F)
- Performance max : 3500 W

Code 171241



Enrouleur de câble 20 m 5G2,5 2 + 1 prises

- Enrouleur équipé d'un disjoncteur thermique et d'une sûreté de transport, verrouillage du dévidoir
- Modèle IP44 avec poignée en caoutchouc
- 2 prises de courant terre 16A/250V
- 1 prise CEE 5x16A/400V
- Câble 5 x 2,5 mm² avec gaine néoprène (H 07 RN-F)
- Performance max : 5500 W

Code 372763



Projecteur 360° 43W + trépied

- Projecteur connecté avec smartphones et applications
- Haut-parleur Bluetooth
- Modulable avec fonction de mémoire en 6 étapes pour un travail sans éblouissement
- Eclairage de 400 à 4620 lumens
- Sortie USB pour la recharge d'autres appareils

Code 370352



Film de protection en polyéthylène

- Rouleau de 50 x 4 m, 150 µ

Code 399345

NE PAS OUBLIER VOTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Casque de sécurité avec jugulaire

- ▶ Tour de tête réglable : 53-66 cm
- ▶ Bonne absorption des chocs
- ▶ Visière étendue pour une meilleure protection contre la pluie
- ▶ Bandeau anti-transpirant intégré

Casque blanc Code 045998
Casque bleu Code 045997



Casquette anti-choc

- ▶ Préviens contre les risques mineurs tels que heurts, égratignures, éraflures
- ▶ Casquette en coton lavable (30°)
- ▶ Rembourrage en mousse de la coque et trous d'aération intégrés
- ▶ Ajustement optimal avec une largeur de tête allant de 54 à 59 cm avec fermeture velcro

Code 051709



Gants de travail en cuir type Docker

- ▶ Cuir robuste pour une grande durabilité
- ▶ Très faciles à porter
- ▶ Niveaux de performance selon la norme EN 388 : 4.1.4.3.X

Taille 10 Code 243415-12



Chaussures de sécurité "Mountain" S3

- ▶ Chaussure en cuir nubuck hydrofuge
- ▶ Résistante à l'usure et à l'eau, antidérapante, Isolation thermique au froid
- ▶ Coque de protection des orteils en plastique avec forme extra-large

Taille 42 Code 198488
Existe de la taille 36 au 49



Gilet de signalisation

- ▶ Avec fermeture velcro
- ▶ Extrêmement léger
- ▶ Taille universelle

Jaune fluo Code 007534
Orange fluo Code 137358



Spray solaire UV50

- ▶ Application facile
- ▶ Haute protection solaire
- ▶ Sans ingrédients toxiques, testé dermatologiquement

200 ml Code 409062



Sparadrap souple sans latex beige

- ▶ Pansement sans adhésif. Ne colle pas sur la peau, les cheveux ou les plaies. Ne laisse aucun résidu de colle. Retrait indolore
- ▶ Ne colle que sur lui-même. Peut être utilisé conjointement à des pommades et à des crèmes
- ▶ Adhère dans l'eau. Le bandage ne se décolle pas, même mouillé

4,5 m x 6 cm Code 245268



Lunettes de sécurité "Comfort", teintées

- ▶ Légères, avec un ajustement optimal
- ▶ Revêtement de grande qualité antirayures et antibuée

Code 332974

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Pourquoi ne faire attention qu'à la bonne fixation du ferrailage avec les barres d'armatures ou encore les treillis soudés lors de la préparation du coffrage lorsque l'on peut aussi faire un geste en faveur de l'environnement dans un même temps ? Nous vous proposons ici une gamme de produits sans PVC et recyclés pour l'alignement, la fixation et la sécurité pour l'étape de la préparation du coffrage. Un pas de plus vers la durabilité chaque jour.

PANNEAUX DE TREILLIS SOUDÉS



Liens à boucle en acier recuit

- Pour le ligaturage de fers à béton, clôtures, brises vues, sacs de gravats

Code	Ø	Longueur
034057	1,1 mm	120 mm
034094	1,1 mm	160 mm
038169	1,1 mm	180 mm



Lieur pour fer à béton

- Pour toute mise en place rapide et aisée de liens métalliques à boucles
- Bonne prise en main
- Longueur 310 mm

Code 034095



Coupe-grillage acier

- Mâchoires en acier allié trempé et fabriquées avec précision pour une découpe parallèle et puissante
- Mâchoires en acier remplaçables
- Longueur 900 mm
- Capacité de coupe de fil rond HRC 40 : 9 mm

Code 048097



Tenaille finition SPT

- Manche ergonomique réduisant l'effort de coupe
- Finition rigide avec revêtement PTFE
- Poignée moco-composant
- Longueur : 300 mm

Code 044630



Cale horizontale pour treillis soudé

- Entretoise de maintien en plastique pour les treillis soudés afin de renforcer les dalles béton
- Bon écoulement du béton grâce aux ouvertures et profilés de l'entretoise
- Permet de gagner du temps lors de la réalisation de dalles bétonnées sur de grandes surfaces
- Produit 100% recyclé

Code	Longueur	Hauteur	Mètre par lot
1005056-50	2 m	20 mm	100 m
1005057-50	2 m	25 mm	100 m
1005058-50	2 m	30 mm	100 m
1005059-30	2 m	35 mm	60 m
1005060-30	2 m	40 mm	60 m
1005061-30	2 m	50 mm	60 m



Coupe-boulons

- Longue durée de vie et grande durabilité grâce aux mâchoires en acier allié trempé
- Mâchoires en acier interchangeables
- Maintien sûr et précis grâce à la poignée en caoutchouc sur les tubes en acier
- Longueur : 750 mm
- Capacité de coupe de fil rond HRC 40 : 10 mm

Code 134999




Disque à tronçonner pour métal Top

- Gamme complète répondant à tous les besoins
- Haute résistance pour des performances élevées
- Coupes rapides et précises pour un travail parfait

Ø125 x 1 x 22,23 mm Code 038276-25

Autres dimensions disponibles au catalogue


SANS PVC



Cale horizontale Druwa

- Permet la mise en place d'armature de renforcement au sol
- Bon écoulement du béton grâce à sa forme en zigzag et ses pieds décalés
- Peut également être utilisée sur des surfaces de consistance plus souples (type isolants) simplement en la retournant
- Produit 100% recyclé

Code	Longueur	Hauteur	Mètre par lot
1002173-60	0,8 m	20 mm	48 m
1002174-40	0,8 m	25 mm	32 m
1002175-40	0,8 m	30 mm	32 m
1002176-30	0,8 m	35 mm	24 m
1002177-30	0,8 m	40 mm	24 m
1002178-20	0,8 m	50 mm	16 m

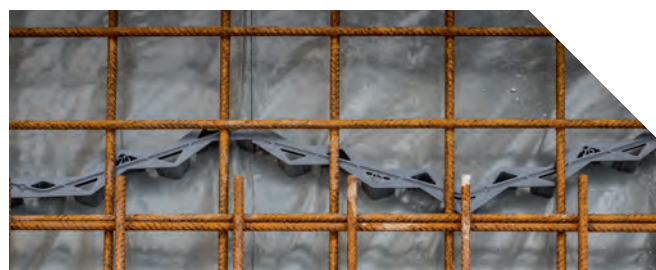

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 BACAG-1 BL 18 V, 5 Ah BC+

- Remarquables performances avec une puissance équivalente à 1 200 W ainsi qu'un moteur à induction
- Sécurité élevée assortie de multiples fonctionnalités
- Ergonomique et équilibrée
- Fait partie de la plateforme sans fil 18 V de BERNER

Code 412909

Niveau à bulle aluminium

Longueur : 180 cm

Code 113474

Existe d'autres longueurs de niveau au catalogue




SÉCURITÉ ACCRUE



Gouttière de sécurité avec renfort métallique

- Protection testée d'une hauteur de 3 m jusqu'à 100 kg
- Applicable en position horizontale et verticale
- Plastique à l'épreuve des intempéries, de la perforation et réutilisable

Longueur 1 m
Pour fers à béton de $\varnothing$ 8 à 40 mm
Code 363119-6



Gouttière de sécurité sans renfort métallique

- À l'épreuve de la perforation et réutilisable
- Applicable en position horizontale et verticale
- Plastique à l'épreuve des intempéries

Longueur 1 m
Pour fers à béton de $\varnothing$ 8 à 40 mm
Code 363114-6

SÉCURITÉ ACCRUE

SANS PVC



Capuchon de fers à béton Premium

- Pour garantir des travaux en toute sécurité sur le chantier
- Protection testée d'une hauteur de 3 m jusqu'à 100 kg
- Visser le capuchon de protection dans le sens des aiguilles d'une montre sur le fer à béton

Fer à béton
 $\varnothing$ 6 à 20 mm Code 1002187-90
 $\varnothing$ 20 à 36 mm Code 1002188-70

SANS PVC




Capuchon de fers à béton

- Pour garantir des travaux en toute sécurité sur le chantier
- Structure intérieure nervurée permettant une meilleure tenue sur le fer à béton

Fer à béton
 $\varnothing$ 6 à 18 mm Code 1002185-250
 $\varnothing$ 16 à 32 mm Code 1002186-250



MURS BANCHÉS




Vis béton MMS-plus SS à tête hexagonale zinguée

- Une vis béton à tête hex. et rondelle combinée garantissant une bonne esthétique pour des fixations apparentes
- Haute efficacité de pose grâce à une profondeur d'ancrage réduite
- Sécurité maximale dans plusieurs matériaux approuvée par différentes évaluations

Ø10 x 100 mm

Code 341205-25

Existe d'autres dimensions dans la gamme



Mèche de coffrage SDS-plus

- Permet des perçages profonds au travers de planches de coffrage, chevrons, bastaings, etc.
- Foret en acier spécial pour une grande durée de vie
- Grande précision de perçage grâce à la connexion à vis entre le foret et la tige

Code 112519

Gabarit test pour vis béton MMS+

- La vis béton peut être réutilisée si le gabarit ne peut s'enfiler complètement sur son filetage

Gabarit Ø 10 mm
Gabarit Ø 12 mm

Code 341257
Code 341259

Douille impact entraînement 1/2" 6 pans

Taille empreinte 10 mm
Longueur 38 mm
Code 133879

Existe d'autres tailles et longueurs au catalogue



Perforateur à induction BACRHD SDS+ 18V, 5 Ah, BC+

- Un puissant mécanisme de burin offrant une énergie de frappe de 2,5 J moyennant de faibles vibrations de 8,9 m/s²
- Système intelligent avec système de surchauffe et de décharge excessive
- Fait partie de la plateforme principale sans fil 18 V BERNER

Code 250799



Clé à chocs sans fil 1/2" BACIW BL Compact 18 V, 5 Ah, BC+

- Offre des performances haut de gamme avec un couple maximal de 339 Nm
- Contrôle du variateur avec 4 modes de réglage de la vitesse et du couple pour optimiser la polyvalence de l'application
- Design compact avec 3 LED lumineuses
- Appartient à la plateforme principale 18V BERNER

Code 412905

SANS PVC**Collerette étanche d'entretoise**

- Parfait pour créer des entretoises étanches sur mesure
- S'utilise en association avec un cône espaceur et un bouchon d'étanchéité
- Aucun collage nécessaire
- 100% recyclé
- ø int. / ext. : 22 / 26 mm

Code 363071-200

Entretoise prémontée

- Prêt à l'emploi : le tube et les deux collerettes font qu'un bloc
- Raccourci aux dimensions courantes
- 100 % recyclé

Longueur 200 mm


Code 363120-100

Existe d'autres longueurs au catalogue

SANS PVC**Butée de banche sans pointe**



- Pour un positionnement rapide et simple des banches de coffrage sur fondations en béton
- Positionnement sans difficulté sur surfaces rugueuses
- 100 % recyclé

Code 1002172-100

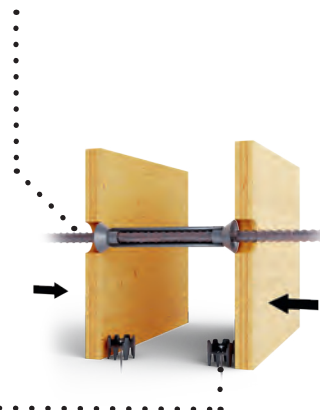**SANS PVC****Collerette réutilisable**

- S'emboîte à l'intérieur du cône espaceur
- Se retire après le décoffrage
- Collerette réutilisable : ø 22 mm


Code 363076-500

**SANS PVC****Clou pour panneaux isolants**

- Installation facile par clouage de panneaux isolants dans le béton
- Existe différentes longueurs de clous selon l'épaisseur de panneaux isolant mis en place
- 100 % recyclé

Longueur 150 mm

Code 363070-500

SANS PVC**Bouchon d'étanchéité**

- Bouchon conique pour fermer les cônes espaceur ou les entretoises monobloc une fois les collerettes retirées
- 100 % recyclé

Code 363072-1000

SANS PVC



Bouchon étanche

- Parfait pour les entretoises de coffrage pré-montées
- S'utilise en association avec un cône espaceur et une collerette étanche
- 100 % recyclé

Code 363064-200

SANS PVC



Entretoise ronde

- Entretoise universelle utilisable pour de multiples applications
- Fixation simple et rapide à l'armature, fer à béton
- Utilisée pour les applications verticales
- 100 % recyclé

ø ext. 37 mm

Distance d'écartement 25 mm

Code 363078-1000

Existe d'autres références au catalogue

SANS PVC



Liteau triangulaire plastique


- Profilés creux de haute qualité, résistant aux chocs et aux intempéries
- Profilé réutilisable pour protéger l'environnement
- Parfait pour chanfreiner les angles d'env. 45°
- 100 % recyclé

L x h x e 2,5 m x 15 x 21 mm

Code 1005054-40

Existe d'autres références au catalogue

SANS PVC



Cale de nivellement pleine

- Compensation des différences de hauteur lors de la pose d'éléments préfabriqués et de coffrage béton horizontaux
- Compacte et facile à utiliser
- Pas de corrosion
- 100 % recyclé

Epaisseur 8 mm Code 363055-125

Existe d'autres références au catalogue

Cale en bois

- Pour niveler les différences de hauteur lors de la pose d'éléments préfabriqués en béton et d'éléments de coffrage

Cale 60 x 180 mm


Code 1002191-200

Cale 80 x 180 mm

Code 1002192-150

Cale 80 x 200 mm

Code 1002193-100

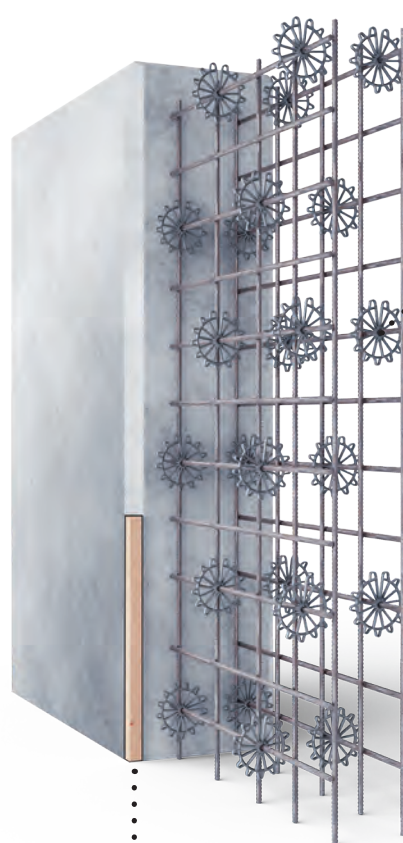

Liteau triangulaire bois

- Cale triangulaire réutilisable pour travaux de coffrage
- Parfait pour réaliser des chanfreins d'environ 45°

L x h x e 2 m x 14 x 21 mm

Code 1005051-100

Existe d'autres références au catalogue



ESCALIERS, BALCONS ET AUTRES AMÉNAGEMENTS



Scellement chimique		MCS Diamond	MCS Uni Plus
Code		132385 (390 ml)	158097 (410 ml) 158089 (300 ml)
Avantages		• Résine de scellement bi-composant à base époxy garantissant une fixation extrêmement fiable • En raison de son temps de manipulation, le MCS Diamond est particulièrement adapté pour des ancrages en série et des reprises de fers à béton avec des volumes de remplissage élevés et par hautes températures • Agrément Technique Européen, option 1 pour béton fissuré et non fissuré	• Mortier de scellement universel sans styrène pour un vaste éventail d'applications homologuées • Hautes performances de charge avec toutes les homologations garantissant une sécurité élevée pour la fixation • Classification de résistance au feu R120
Données techniques			
Classe de résistance du béton	C10/12 - C50/60	✓	✓
Méthode de perçage	Marteau perforateur	✓	✓
	Perçage sous vide	✓	✓
	Perçage au diamant	✓	–
Barres d'armature	Diamètres	8 à 40 mm	8 à 28 mm
Ancrages de barres d'armature	BRA 12	✓	✓
	BRA 16	✓	✓
	BRA 18	✓	✓
Action sismique		✓	–
Temps de travail max.	+20 °C	30 min	5 min
Temps de durcissement min.	+20 °C	18 h	60 min

✓ OUI – NON

CONSEIL D'EXPERT :

Calculez les fers à béton qu'il vous faut pour votre chantier rapidement et en toute sécurité grâce à notre logiciel de calcul

Télécharger le logiciel de calcul



Pistolet d'extrusion MCS Diamond

- ✓ Convient spécifiquement à l'application du scellement chimique Multicomponent DIAMOND en cartouche 390 ml

Code 134907



Pistolet d'extrusion Pro Spécial MCS

- ✓ Convient pour les cartouches coaxiales bi-composants MCS 380/410 ml
- ✓ Pistolet à force démultipliée

Code 136354



Foret ROCKbeaver II SDS-plus

- Foret 3 taillants pour le perçage de trous de chevillage / d'ancrage dans le béton, béton armé, maçonneries et pierres naturelles
- Durée de vie optimale grâce à la géométrie optimisée de la tête carbure
- La tête en carbure monobloc assure une résistance contre les fers à béton

Ø x long. utile 28 x 450 mm
Code 188155

Gamme complète disponible au catalogue



Foret ROCKbeaver SDS-max

- Foret haute performance avec 3 plaquettes carbure et goujure, 3 spirales pour une vitesse de perçage élevée
- La géométrie optimisée du carbure, en fonction du diamètre, garantit une longue durée de vie
- Le témoin d'usure innovant garantit des trous de perçage d'une grande précision

Code	Ø	Longueur utile	Longueur totale
188173	16 mm	400 mm	540 mm
188174	16 mm	600 mm	740 mm

Gamme complète disponible au catalogue



Pointerolle SDS-max 400 mm

- Burin Premium à auto-affûtage pour un taux d'enlèvement optimal pendant toute la durée de vie de l'outil

Code 366882

Perforateur rotatif BHD 7-45 SDS-max, 1350 W, coffret plastique

- Idéal pour le perçage d'ancrages, la fixation et la perforation de trous dans des ouvrages de béton et de maçonnerie
- Excellent rapport poids/puissance : 10,5 joules d'énergie d'impact délivrée par un perfo de 7,8 kg
- Le contrôle du recul détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit en coupant instantanément l'alimentation

Code 415633



ACCESSOIRES DISPONIBLES



Brosse écouvillon acier à main

Code	Ø
528552	trou mini 8-10 mm
528560	trou mini 12 mm
528579	trou mini 15 mm
544760	trou mini 16 mm
528587	trou mini 20 mm



Buse mélangeuse

- Pour scellements chimiques MCS Uni Plus et Diamond

Code 184393-10



Pompe de nettoyage

Code 528544



CRÉATION DU COFFRAGE

Avec nous, le coffrage devient une tâche simple et rapide à réaliser : coupez le matériau à la taille souhaitée, assemblez-le et le tour est joué ! N'est-ce pas ? Pour vous faciliter encore plus la vie, nous avons un produit à vous présenter : notre huile de coffrage PREMIUM biodégradable protège le matériau utilisé des influences extérieures et des résidus gênants lors du démontage. Effort réduit et durabilité accrue : la combinaison parfaite.



Lame de scie circulaire Woodline standard

- La lame polyvalente pour tous les types de bois
- Toutes sortes de finitions possibles
- Denture en carbure pour une durée de vie élevée

Ø190 x 2,5 x 30 mm
Code 200164

Gamme complète disponible au catalogue



Scie circulaire sans fil BACCS-2 BL 18 V, 5 Ah, BC+

- Lame de 190 mm qui donne une profondeur de coupe de 64,5 mm
- Possibilité de rail de guidage
- Appartient à la plateforme principale 18 V BERNER

Code 414389



Scie à main charpentier - coffreur

- Scie professionnelle conjuguant puissance et performance pour des travaux intensifs

Longueur de lame 600 mm
Code 076361



Mètre ruban, fibre de verre, 30 m

- Outil de mesure professionnel fiable de longue durée

Code 048252



Cloueur à gaz BERNER bois CGBC3-1 Li


- Cloueur à gaz avec batterie parfaitement équilibré pour les assemblages en bois
- Facile à utiliser, en particulier pour les fixations en série

Code 411655

Accessoire :

Chargeur pour cloueur à gaz Li-Ion

Code 412453

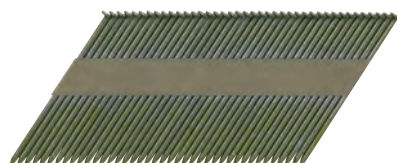

Clous à bois 34° pour cloueur à gaz CGC3

- Emballage pratique dans un seau
- Convient à de nombreux cloueurs à gaz de différents fabricants
- Seau comprenant 2 cartouches de gaz 40 g (80 ml)

Code	Ø nominal	Longueur totale	Finition	Acier	Quantité
188043	2,9 mm	50 mm	BL brute	cannelé	2200
188046	2,9 mm	50 mm	BL brute	lisse	2200
188036	2,9 mm	65 mm	GVZ Galvanisé	cannelé	2200
188041	2,9 mm	65 mm	BL brute	cannelé	2200
188050	2,9 mm	65 mm	BL brute	lisse	2200
188040	2,9 mm	70 mm	BL brute	cannelé	2200
188051	2,9 mm	70 mm	BL brute	lisse	2200
188035	2,9 mm	76 mm	GVZ Galvanisé	cannelé	2200
188039	2,9 mm	76 mm	BL brute	cannelé	2200
188038	2,9 mm	80 mm	BL brute	cannelé	2200
188048	2,9 mm	80 mm	BL brute	lisse	2200
188037	3,1 mm	83 mm	BL brute	cannelé	2200
188044	3,1 mm	90 mm	GVZ Galvanisé	lisse	2200
188047	3,1 mm	90 mm	BL brute	lisse	2200
201056	3,1 mm	90 mm	BL brute	cannelé	2200



Cloueur à gaz béton BERNER CGB3-1 Li

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Nez ultra sécurisé
- Protection anti-déclenchement pour la sécurité de l'utilisateur
- Facile à utiliser, en particulier pour les fixations en série

Code 411654

Accessoire :

Chargeur pour cloueur à gaz

Code 412452



Clous à béton pour cloueur à gaz CGB 3

- Fixation dans le béton sans perçage
- Livré avec une cartouche de gaz 40 g (80 ml)

Code	Ø nominal	Longueur totale	Quantité
188029	2,6 mm	15 mm	1000
188028	2,6 mm	20 mm	1000
188027	2,6 mm	25 mm	1000
188026	2,6 mm	30 mm	1000
188024	2,6 mm	40 mm	1000



Mousse PU universelle pistolable 750 ml

- Bonnes performances grâce au taux d'expansion moyen pendant le durcissement
- Parfaite adhérence sur quasiment toutes les surfaces
- Stabilité fiable sans retrait ni post-expansion

Code 372431



Mousse PU Énergie Premium spéciale fenêtre B2 500 ml

- Performances exceptionnelles, en particulier pour les applications de fenêtres
- Capacité de remplissage très élevée avec rendement maximal
- Très bonne isolation thermique et propriétés acoustiques remarquables

Code 404614



Pistolet mousse PU

Code 365905



Nettoyant mousse PU 500 ml

- Pour retirer la mousse PU non durcie en surface
- Utilisable sur tous les pistolets et tout type de mousse

Code 153070



Éliminateur de mousse PU 300 ml

- Permet de retirer la mousse PU durcie sur divers types de surfaces

Code 407954



Pulvérisateur à pression préalable 5 l

- Grande surface de travail avec tuyau spiralé de 2,50 m renforcé
- Lance à pulvériser en plastique extensible de 40 cm à 80 cm, orientable à 360°
- Facile à remplir et à transporter

Code 049684



Pulvérisateur à pression métal

- Tuyau en spirale de 2,5 m avec verrouillage sécurisé
- Manomètre et soupape de sécurité interchangeables
- Tuyau de pulvérisation en laiton de 50 cm, rotatif à 360°

6 l Code 011127
10 l Code 011128

Agent de décoffrage

- Prêt à l'emploi et économique
- Très bonnes propriétés de démoulage pour minimiser la formation de résidus et réduire le nettoyage du béton
- Convient aux coffrages absorbants et non absorbants

20 l Code 1004924



Agent de décoffrage Premium

Être plus respectueux de l'environnement, c'est la promesse de notre agent de décoffrage Premium et plutôt deux fois qu'une : il est exempté d'huile minérale, sans solvant et facilement biodégradable. En outre, son utilisation est non seulement économique, mais prolonge également la durée de vie du coffrage.

Impact environnemental réduit ?

Fait ! ✓

Une rentabilité améliorée en général ?

Doublement fait ! ✓ ✓

20 L Code 1004906



BESOIN D'ENCORE PLUS D'AVANTAGES ? NE CHERCHEZ PLUS :

- ✚ Excellentes propriétés de démoulage, particulièrement bien adapté pour le béton apparent de haute qualité
- ✚ Prêt à l'emploi, rentable et hautement biodégradable
- ✚ Convient aux coffrages absorbants et non absorbants

Raclette 700 mm

- ✚ Produit 2 fois plus léger qu'une raclette métal
- ✚ Pas de risque d'oxydation du support
- ✚ Mousse rouge double épaisseur : 9,5 mm
- ✚ Manche à visser


Code 210264

Accessoire :

Manche bois pour raclette

- ✚ Longueur : 1,30 m

Code 210266





BÉTONNAGE

Uniformité, planéité et propreté : voici à quoi ressemble un ouvrage en béton parfait lorsque vous avez fini de le mettre en œuvre. Vient maintenant l'étape de la cure où vous pouvez décider d'étendre des bâches ou utiliser des produits liquides à vaporiser à la surface afin d'éviter un séchage trop rapide. Ou vous pouvez simplement décider de bannir les microfissures et le travail supplémentaire inutile grâce à notre retardateur de prise pour béton.



**Truelle de maçon rectangulaire,
200 mm**

- ▶ Avec virole de frappe incluse sur le manche

Code 187504



**Truelle de lissage inox
280 x 120 mm**

- ▶ Pour lisser les enduits ou la chape
- ▶ Bonne maniabilité grâce à un manche bi-composant
- ▶ Cadre en aluminium injecté

Code 166460



Règle de lissage en aluminium 2 m

- ▶ Profilé en métal léger (dim. 100 x 18 mm) avec niveau intégré en verre acrylique incassable
- ▶ Bouchons de protection aux extrémités

Code 369865



**Règle de lissage en aluminium avec
poignées 2 m**

- ▶ Profilé en métal léger, muni de capuchons en plastique aux deux extrémités
- ▶ Dotée de deux poignées en plastique pour faciliter l'utilisation
- ▶ Niveau intégré avec 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale

Code 369867

2024

Épandeur à béton 980 x 360 mm

- Manipulation simple et aisée permettant d'obtenir une surface plane et lisse
- En tôle d'aluminium dur avec rebords
- Douille de $\varnothing$ 32 mm
- Support de manche articulé
- Vendu sans manche

Code 209438

Accessoire :

Manche bois 1,8 m pour douille $\varnothing$ 32 mm


Code 209436

2024

Égaliseur pour béton 1 m x 10 cm

- Manipulation simple et aisée permettant de niveler les sols en béton
- Fermé des 2 côtés
- Profilé creux en aluminium avec extrémités relevées évitant de tracer des lignes
- Douille de $\varnothing$ 32 mm
- Support de manche articulé
- Vendu sans manche

Code 209437

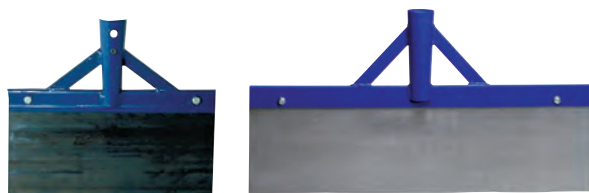2024

Grattoir de coffrage et sol

- Outils robustes pour le béton et la saleté
- Permet de nettoyer le chantier et banches de coffrage, de décoller la moquette, lino ou résidus de colle
- Vendu sans manche

150 mm Code 209435
 300 mm Code 003668
 500 mm Code 209434

Accessoire :

Manche pour racloir

Code 003667

2024

Râteau sans manche

- Dents en acier trempé, laqué

Code 051729

Accessoire :

Manche pour râteau

Code 051726



Bottes en caoutchouc PVC S5 jaune

- Très souple pour un confort maximal
- Semelle amortissant les chocs et antidérapante résistante aux huiles et acides
- Matériau PVC imperméable qui conserve la flexibilité par temps froid avec doublure intérieure
- Peut être utilisées à basse température jusqu'à -25 °C

T. 41 Code 917540

Existe de la taille 39 à 48



Bottes en caoutchouc PVC/nitrile S5 marine

- Mélange de composition chimique qui augmente la résistance aux projections de liquide et aux lavages successifs
- Doublure antibactérienne en coton Jersey
- Large bande réfléchissante pour une grande visibilité
- Protection de la cheville et du talon
- Devant renforcé

T.42 Code 415613

Existe de la taille 39 à 47

Tuyau d'eau jaune PVC 25 m, 10 bar

- Résistant : Fabriqué en PVC triple couches renforcé avec cadre synthétique
- Baryum, sans cadmium
- Bonne résistance aux UV : Pour travaux d'intérieur ou d'extérieur
- Ø int. 19 mm et Ø ext. 25 mm

Code 168339



Pistolet lance rapide

- Avec connecteur rapide intégré
- Buse rotative pour une régulation du débit simple
- Corps en alliage solide
- Déclencheur marche/arrêt avec possibilité de le bloquer pour un débit en continu


Code 168773



Connecteur de tuyaux d'eau rapide avec retenue d'eau femelle

- Pour Ø int. tuyau : 19 mm
- Raccord en laiton

Code 168771



Connecteur de tuyaux d'eau rapide sans retenue d'eau femelle

- Pour Ø int. tuyau : 19 mm
- Raccord en laiton

Code 168769



Retardateur de prise pour béton 20 L

- Augmente la résistance des éléments en béton
 - Produit un film protecteur, réduisant l'évaporation de l'eau
 - Augmente l'hydratation du béton en gardant l'eau dans le mélange
- Améliore la finition de surface du béton
 - Ralentit considérablement le durcissement de la surface
 - Réduit la tension superficielle conduisant à la fissuration
 - Réduit la rugosité et les surfaces sablonneuses
- Application facile et rapide
 - Prêt à l'emploi et pulvérisable
 - Formule à base de paraffine et sans solvant

Art. 1004907



Regarder la
vidéo ici

BERNER



DÉCOFFRAGE

Nous mettons à votre disposition des outils de qualité permettant de procéder au décoffrage en un rien de temps. Un processus simple, rapide, efficace et sûr pour ne rien endommager inutilement au cours de cette étape. Autre chose importante, n'oubliez pas de prendre soin de vos mains qui restent votre outil le plus précieux !



Marteau de charpentier couvreur tout acier

- Pointe allongée rectifiée et trempée par induction avec arrache-clous
- Tête crénelée avec aimant
- Longueur : 330 mm
- Poids : 750 g

Code 244657



Massette

- Tête de frappe chanfreinée à 45°
- Matière de la tête : acier durété 50-58 HRC
- Manche bois
- Longueur : 260 mm

Code 244601



Pince à décoffrer en acier forgé 1 m

- Avec extracteur de clous et partie plate

Code 065927



Pince à décoffrer avec sabot orientable 42 cm

- Conception très robuste et stable
- Sabot à levier réglable dans 6 directions pour travailler dans des espaces restreints

Code 183771



Levier de force charges lourdes XXL 914 mm

- Permet de retirer ou séparer des pièces fortement imbriquées ou serrées
- Levier en acier forgé
- Bord tranchant réaffûtable

Code 333645

Échelle combinée à 3 plans SMART BASE aluminium

- 3 x 8 marches
- Sécurité maximale
- Avec stabilisateur sous la base
- Pieds en caoutchouc ergonomiques pour une parfaite adhérence
- Sangles anti-ouverture de sécurité
- Compense les inégalités de sol jusqu'à 120 mm
- Niveau à bulles intégré pour un alignement précis de l'échelle
- Charge max : 150 kg
- Hauteur : 3,61 à 5,21 m



Code 368690



	Gants type pétroliers revêtement nitrile	Gants gros travaux 100% coton avec revêtement nitrile	Gants Flexus	Gants de travail Flexus Dry	Gants de travail en cuir nappa
Norme DIN	EN 388	EN 388	EN 388	EN 388	EN 388
EN 388 Niveau de performance	4.1.1.1.X	4.1.1.1.X	4.1.3.1.X	4.1.3.1.X	3.1.2.3.X
Adhérence sur sol mouillé	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●	●
Perméabilité à l'air	●	●●●	●●●●	●●	●●●●
Protection contre l'humidité	●●●●●	●●●	●●	●●●●●	●
Sensibilité tactile	●	●●	●●●●	●●●●	●●●
Flexibilité	●	●●●	●●●●	●●●●	●
Adhérence sèche	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Taille 7	—	—	152823-6	199713-6	—
Taille 8	—	157230	152824-6	199714-6	—
Taille 9	—	157229	152825-6	199715-6	045520
Taille 10	034976	914371	152826-6	199716-6	146762
Taille 11	—	—	152827-6	199717-6	052554-6

● FAIBLE ●● ADAPTÉ ●●● BON ●●●● IDÉAL ●●●●● PARFAIT — INDISPONIBLE

FINALISATION ET NETTOYAGE DU CHANTIER

Terminez vos travaux en corrigeant les imperfections et en laissant un chantier parfaitement rangé, rapidement et en toute facilité. Vous pouvez également de manière sûr faire une croix sur les réparations mineures de fin de chantier. En choisissant BERNER, c'est l'assurance de faire le choix d'un partenaire fiable et solide comme un roc, tout comme la confiance que vos clients peuvent vous accorder.



Piqueur BCHD 10

- Moteur puissant et durable de 1,550 watts offrant des performances de rupture du béton exceptionnelles
- Système anti-vibrations AVC (Active Vibration Control) performant composé d'un contre-poids et d'une poignée découplée du mécanisme
- Le démarrage progressif permet un travail sans à-coups et une totale maîtrise de l'outil

Code 342986



Jeu de burins SDS-max Premium, 3 pièces

- Jeu de 3 burins SDS-max Premium distincts dans une boîte réutilisable
- Burins auto-affûtants pour un taux d'enlèvement optimal pendant toute la durée de vie de l'outil
- Conception spéciale pour un taux d'enlèvement élevé et une réduction des risques de coincement

Code 423530



Perforateur rotatif BHD 10-52 SDS-max 1700 W

- Idéal pour le perçage d'ancrages, la fixation et la perforation de trous dans des ouvrages de béton et de maçonnerie de 12 à 52 mm.
- Système anti-vibrations AVC (Active Vibration Control) performant composé d'un contre-poids et d'une poignée découplée du mécanisme
- Le contrôle du recul détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit en coupant instantanément la puissance
- Puissance de frappe 19,4 J

Code 342985



Burin SDS-max Premium 380 x 50 mm

- Burin auto-affûtant Premium pour un taux d'enlèvement optimal pendant toute la durée de vie de l'outil
- Conception spéciale pour un taux d'enlèvement élevé et une réduction des risques de coincement
- Convient pour tous les marteaux perforateurs et burineurs à emmanchement SDS-max

Code 423528

Ponceuse à béton BCG 1500 W ø 125, carton

- L'élément de renfort de protection amovible permet d'effectuer des opérations de ponçage directement jusqu'aux bords des planchers, etc.
- Système d'extraction de poussière pour des travaux quasi sans poussière, conjointement à des aspirateurs BERNER PERM
- Moteur puissant de 1,500 W pour réaliser des opérations rapidement même avec charge

Code 341742



Disque diamant à surfer Basic

- Solution économique pour le ponçage du béton garantissant de bonnes performances
- Applications polyvalentes avec un seul disque
- Double rangée de segments permettant une bonne durée de vie

ø 125 x 22,2 mm Code 213960



Disque diamant à surfer pour béton Top

- Applications polyvalentes avec une longue durée de vie : diamants de haute qualité et double rangée de segments
- Disque à refroidissement automatique avec extraction de poussière optimisée

ø 125 mm Code 120494
ø 180 mm Code 120495




Disque diamant universel Turbo CONSTRUCTIONline Top

- Utilisation universelle, idéale pour le chantier
- Coupe rapide de haute précision sans aucun travaux de reprise requis, pour une finition optimale

ø 230 x 22,2 mm Code 042978

D'autres ø disponibles au catalogue



Disque diamant pour béton CONSTRUCTIONline Basic

- Très bon rapport qualité/prix
- Bonne durée de vie grâce aux segments de 10 mm

ø 230 x 22,2 mm Code 147438

D'autres ø disponibles au catalogue

Hydrofuge pour béton 20 L

- Protège la surface du béton des taches d'humidité grâce à ses propriétés hydrophobes
- Empêche la formation de mousse et de moisissure et réduit l'encrassement des surfaces en béton
- Non filmogène, n'altère pas la couleur et l'aspect visuel du matériau de surface traité

Code 1004908





Mortier bi-composant Répar'béton Power 300 ml

- Mortier puissant de remplissage et de réparation pour le béton et toutes sortes de pierres
- Application facile avec un pistolet silicone standard et un système ne nécessitant pas de couper les sachets plastique
- Vitesse de durcissement rapide

Code 411471

Avant



Après



Pistolet à cartouche Premium 310 ml 18:1

Code 343034

NETTOYAGE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION



Nettoyant universel 1 l

- Nettoyage efficace
- Usage polyvalent
- Bonne compatibilité avec les matériaux

Code 022508



Destructeur de rouille 5 l

- Nettoyage et entretien hautes performances
- Protège contre la corrosion
- Nettoyant acide contre les salissures minéralogiques (rouille, calcaire, ..)


Code 1003176



Seau de chantier 12 l

- Convient aux applications à usage industriel
- Graduations internes (litres)
- Hauteur du seau : 250 mm

Code 032725



Sacs poubelles robustes, bleu 120 l, 200 µm

- Très résistant pour les opérations à usage industriel
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés sélectionnés
- Emballé en vrac dans un carton de 50 sacs

Code 368990-50



Raclette de sol mousse noire douille à vis 45 cm

- Raclette renforcée métal

Code 210259

Accessoire : Manche en bois pour raclette

Code 210266



Balai cantonnier à douille fibre PVC, 32 cm

- Avec grattoir pour le retrait des dépôts

Code 210247

Accessoire : Manche en bois pour balai cantonnier

Code 210265

N'oubliez pas votre HYGIÈNE PERSONNELLE



Nettoyant mains Standard 3 L

- Abrasif 100% naturel à base de farine de maïs, biodégradable
- Enlève les huiles, la graisse, la poussière et la suie
- Nettoie de manière efficace et économique

Code 362813



Nettoyant mains à sec 150 ml

- Pour le nettoyage des mains par gommage sur des lieux non équipés d'eau et d'essuie-mains
- Se range facilement dans une caisse à outils
- Exempt de solvant chloré

Code 148129



Nettoyant mains EFFI CLEAN Premium 2 L

- Abrasifs naturels micro-broyés, abrasifs doux à base de sciure de coquilles de noix
- Contient des esters respectueux de la peau et neutres pour l'environnement pour renforcer le pouvoir nettoyant
- Doux pour la peau, testé dermatologiquement et laisse une sensation agréable sur la peau

Code 420472

Accessoire :

Pompe pour bidon Nettoyant mains 3 L

Code 242700



Distributeur hygiène des mains

- Design ergonomique
- Taux de distribution réglable
- Remplacement rapide et facile des bouteilles souples de 2 L

Code 414340



Lingettes pour les mains Profi Clean 72 pièces

- Prêtes à l'emploi
- Ne nécessite pas de complément d'eau
- Nettoyant puissant avec lingette double face (côté grattant et côté doux)

Code 142454


PRODUITS PHARES DE L'APPLICATION

en un coup d'œil




Gants Flexus dry

Code	Taille
199713-6	7
199714-6	8
199715-6	9
199716-6	10
199717-6	11

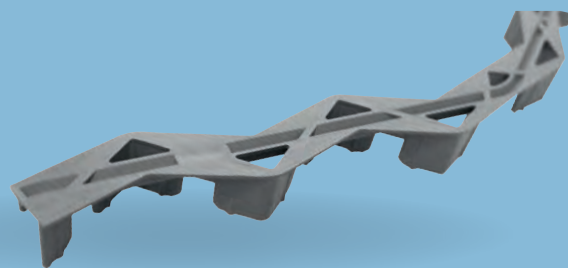

Cale horizontale Druwa

Code	Longueur	Recouvrement béton	Mètre par lot
1002173-60	0,8 m	20 mm	48 m
1002174-40	0,8 m	25 mm	32 m
1002175-40	0,8 m	30 mm	32 m
1002176-30	0,8 m	35 mm	24 m
1002177-30	0,8 m	40 mm	24 m
1002178-20	0,8 m	50 mm	16 m

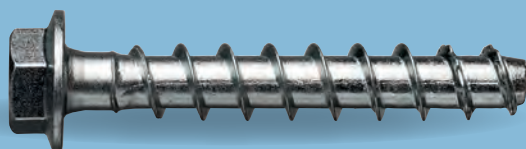


Vis d'ancrage MMS-plus SS hexagonale zinguée

Ø10 x 100 mm

Code 341205-25

Existe d'autres dimensions dans la gamme

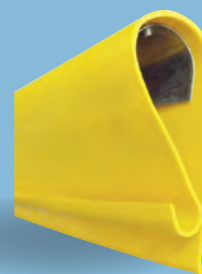


Gouttière de sécurité avec renfort métallique

Longueur 1 m


Pour fers à béton de Ø 8 à 40 mm

Code 363119-6



Butée de banche sans pointe

Code 1002172-100



Entretoise ronde

Ø ext. 37 mm

Recouvrement béton : 25 mm

Code 363078-1000

Existe d'autres références au catalogue




Mousse PU universelle pistolable 750 ml

Code 372431



Scellement chimique MCS Diamond

Code 132385




Lame de scie circulaire woodline standard 190 x 2,5 x 30 mm

Code 200164



Disque diamant à surfacer pour béton Top Ø180

Code 120495



Disque à tronçonner pour métal 125 x 1 x 22,2 mm Top

Code 038276-25



Foret ROCKbeaver II SDS-plus 16 X 400/470 mm

Code 188155



Découvrez le
portefeuille
complet

SOLIDE COMME UN ROC

Un coffrage robuste avec BERNER

Posez des bâches ou pulvérisez de l'eau pour que le béton sèche uniformément ? Beaucoup de travail pour éviter les microfissures. Avec BERNER, on vous facilite la tâche ! Notre RETARDATEUR DE PRISE POUR BÉTON forme un film protecteur pour un séchage uniforme de la surface et minimise les fissures. La solution intelligente pour le bétonnage - prête à l'emploi, pulvérisable et sans solvant.

Berner SARL

14 rue Albert Berner
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint Julien du Sault Cedex

T+33 (0) 9 74 19 59 59
centre-relations-clients@berner.fr

www.berner.fr

